Duurzame terrasbekleding, zorgeloos genieten

deceuninck



Terras **Tuintoepassingen**

TWINSON by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Twinson
Het beste van twee werelden

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Elegante, duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.

PEFC-gecertificeerd
Dit product komt uit duurzaam beheerde bossen, gerecycleerde en gecontroleerde bronnen
www.pefc.org
PEFC
PEFC/07-32-216

Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

TWINSON by deceuninck

Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- natuurlijk uitzicht
- splintervrij
- bestand tegen insecten
- splijt niet
- milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)
- duurzaam
- onderhoudsvriendelijk
- waterbestendig
- makkelijk te plaatsen
- stevig
- montage met onzichtbare bevestiging
- slipvast, ook in natte toestand

Drie terrasoplossingen
Essentielle - Caractère - Majestic

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap. Deceuninck biedt drie oplossingen aan binnen het Deceuninck Terrace gamma.

Deceuninck Essentielle 140 mm (P 9555)



De Deceuninck Essentielle terrasplank is de ideale oplossing voor particuliere toepassingen, zoals tuinpaden, patio's en terrassen. De planken zijn ontworpen voor een makkelijke plaatsing.Beide zijden van de terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.



- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson-materiaal
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn of grof gegroefd dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 m - 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 28 mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label



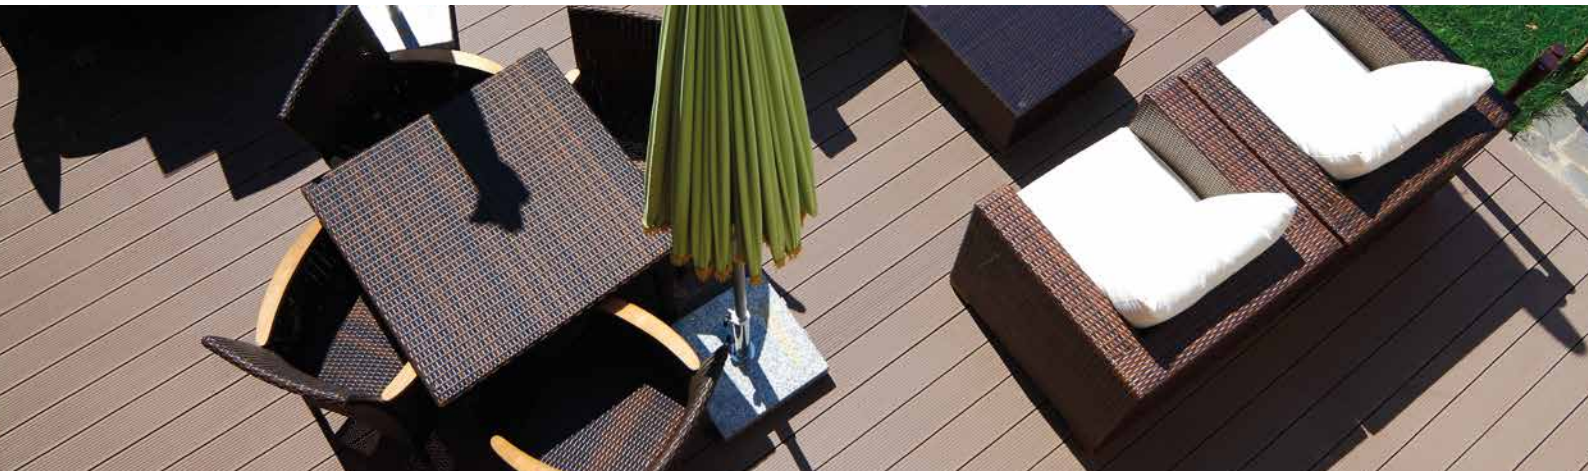

Deceuninck Caractère 140 mm (P 9360)



De Deceuninck Caractère terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze masssieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

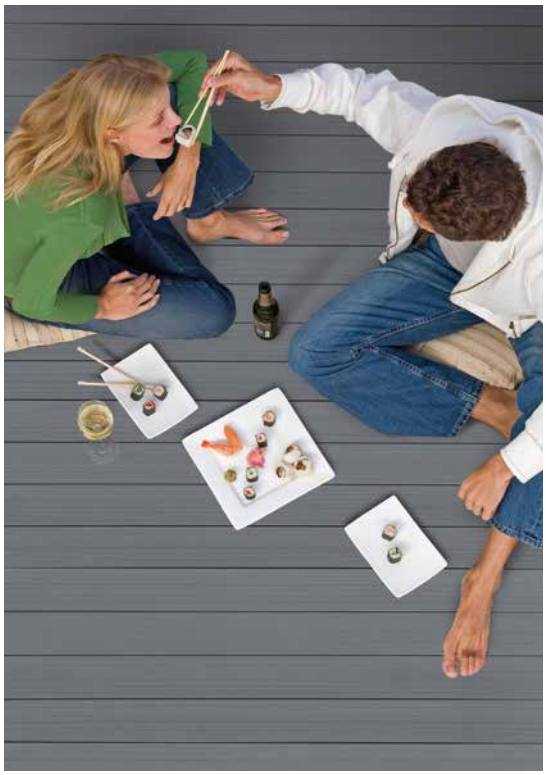

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 1 lengte (4 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label

Kleuren

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck terrasplanken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.



502 - zoethoutzwart



503 - hazelnootbruin



504 - schorsbruin



509 - riverstone grijs



510 - leigrijs



522 - walnootbeige



Deceuninck Majestic 140 mm (P 9369)



De nieuwe terrasplank Majestic werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° gepatenteerde pvc- mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, zeer krasbestendig en is daarom gemakkelijk schoon te maken. Terrace Majestic is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen.

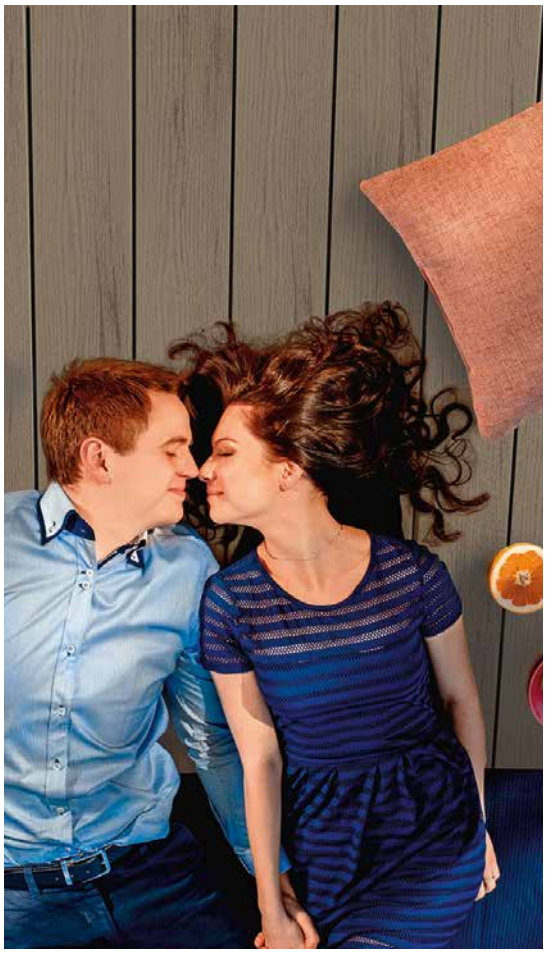

- Extreem robuuste plank met pvc omhulsel
- Elegant oppervlak met authentiek houtreliëf aan één zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100 % vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 1 lengte (4m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over het PEFC-label

Kleuren

Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur (Asgrijze eik en Iriserende eik) varieert, dit om zo een natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!



286 - Steengrijs



288 - Klei



271 - Iriserende eik



270 - Asgrijze eik



Montage: eenvoudig & snel!

1. Bepaal de ondergrond

Vast
Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond

Bestaande ondergrond



Bestaand terras

Nieuwe ondergrond



Beton

Zwevend
Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond



Grind of gestabiliseerd zand



Betonpalen



Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur

Volledig ondersteund



P9530
(clip P 9486 / P 9469)
Niet-dragend
aluminiumprofiel

Niet volledig ondersteund



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)
Niet-dragend
aluminiumprofiel

Vormvast kaderwerk



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)
Dragend (enkel bij
vormvast kader)
aluminiumprofiel



Montage met
hoekverbindingsstuk



P 9524
(clip P 9486 / P 9469)
Dragend
aluminiumprofiel

Verstelbare plots



P 9430
35 tot 55 mm



P 9431
55 tot 95 mm

Opzetstuk



P 9429
(Max. plothoogte:
215 mm)

Rubberpad



P 9326
90x90 mm,
dikte 8mm

De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op *www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl*
Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.


1


2


3


4


5

Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgepast met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)
   De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25 cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel zorgt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclipsen die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.

De uitgebreide installatierichtlijnen kan u terugvinden in de Deceuninck Terrace installatiegids



Onderdelenoverzicht Deceuninck Essentielle

Holle terrasplanken



9555 4 m/6m — modulemaat : ± 145 mm, aantal: 7 m/m², gewicht: ± 18 kg/m²

Aluminium onderstructuur



9523 6m — aantal: ± 2.5 m/m², gewicht: ± 0.7 kg/m²

9522 6m — aantal: ± 3 m/m², gewicht: ± 1.0 kg/m²

9530 6m — aantal: ± 2.5 m/m², gewicht: ± 0.82 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522



9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 — 9515 M10x16

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304, 40x 9515, ±3.5m²



9524 6m — aantal: ± 3.0 m/m², gewicht: ± 6.7 kg/m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524



P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 — 9515 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304, 40x 9515, ±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522



9510 3m — 9515 M10x16

9510 1x 3m 9510, 50x 9515, 1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524



9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 — 9515 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304, 10x 9515



9518 4.5m — 9546 M4x13 100x



9539 — 9557

9482 10x 9557, 20x 9539



P 9556 4 m/6m — 2753 4.5x35, 100x, 1x SR2 bit

STARTCLIP



9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316, 10x

STANDAARD MONTAGECLIP



9528 — 9546 M4x13

9486 85x 9528, 100x 9546, 1x bit PH2 — (= ± 5.5 m²)

EINDCLIP



9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316, 10x

Houten onderstructuur of P 9552



9543 6m



9556 4 m/6m



2753 4.5x35, 100x, 1x SR2 bit



9539 — 9557

9482 10x 9557, 20x 9539

STARTPROFIEL



2761 3m



9542 4.5x25, 110x

STANDAARD MONTAGECLIP



9540 — 9538 4x35

9483 100x 9540, 120x 9538, 1x bit TX15 — (= ± 6.5 m²)

9484 600x 9540, 720x 9538, 1x bit TX15 — (= ± 37.5 m²)

EINDCLIP



P 9529 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 — P 9542 4.5x25

P 9481 10x 9529, 10x 9542

Tegeldragers



9326 90x90x8, 12x



9430 35-55mm, 5x



9431 55-95mm, 5x



9429 40mm, 25x

B-02/18-84801-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Caractère

Massieve terrasplanken



9360 4m
modulemaat : ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m²
gewicht: ± 26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur



9523 6m
aantal: ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.7 kg/m²



9522 6m
aantal: ± 3 m/m²
gewicht: ± 1.0 kg/m²



9530 6m
aantal: ± 2.5 m/m²
gewicht: ± 0.82 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522



9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304



9515 M10x16

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±3.5m²



9524 6m
aantal: ± 3.0 m/m²
gewicht: ± 6.7 kg/m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524



P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304



9515 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522



9510 3m



9515 M10x16

9510 1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524





9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
9515 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515



9518 4.5m



9546 M4x13 100x



9556 4 m/6m



2753 4.5x35 100x 1x bit SR2

STARTPROFIEL





9366 3m



9542 4.5x25 110x

STANDAARD MONTAGECLIP





9342

9546 M4x13

9469 100x 9365
110x 9367
1x bit PH2
9360: ±5m²

EINDPROFIEL





9366 3m



9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur



9363 6m



P 9556 4 m/6m



P 2753 4.5x35 100x 1x bit SR2

STARTPROFIEL





9366 3m



9542 4.5x25 110x

STANDAARD MONTAGECLIP





9364

9542 4.5x25

9477 100x P 9364
110x P 9542
1x bit R2
P 9360: ±5m²

EINDPROFIEL





9366 3m



9542 4.5x25 110x

Tegeldragers



9326 90x90x8 12x



9430 35-55mm 5x

9431 55-95mm 5x

9429 40mm 25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen desalniettegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic

Massieve terrasplanken



9369 4m
modulemaat : ± 144.5 mm
aantal: 7 m/m²
gewicht: ± 26.5 kg/m²

Aluminium onderstructuur



9523 6m aantal: ± 2.5 m/m² gewicht: ± 0.7 kg/m²

9522 6m aantal: ± 3 m/m² gewicht: ± 1.0 kg/m²

9530 6m aantal: ± 2.5 m/m² gewicht: ± 0.82 kg/m²

T-VERBINDER VOOR P9522



9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515 M10x16

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±3.5m²



9524 6m aantal: ± 3.0 m/m² gewicht: ± 6.7 kg/m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524



P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±2m²

VERLENGSTUK VOOR P9522



9510 3m

9515 M10x16

9510 1x 3m 9510
50x 9515
1x bit M10

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524



9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515



9518 4.5m

9546 M4x13 100x

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
		
9366 3m	9342 9546 M4x13	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9469 100x 9365 110x 9367 1x bit PH2 9360: ±5m²	9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur



9363 6m

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
		
		
9366 3m	9364 9542 4.5x25	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9477 100x P 9364 110x P 9542 1x bit R2 P 9360: ±5m²	9542 4.5x25 110x

Tegeldragers



9326 90x90x8 12x



9430 35-55mm 5x



9431 55-95mm 5x



9429 40mm 25x

B-02/18-84870-8123 Alle gegevens zijn ter goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

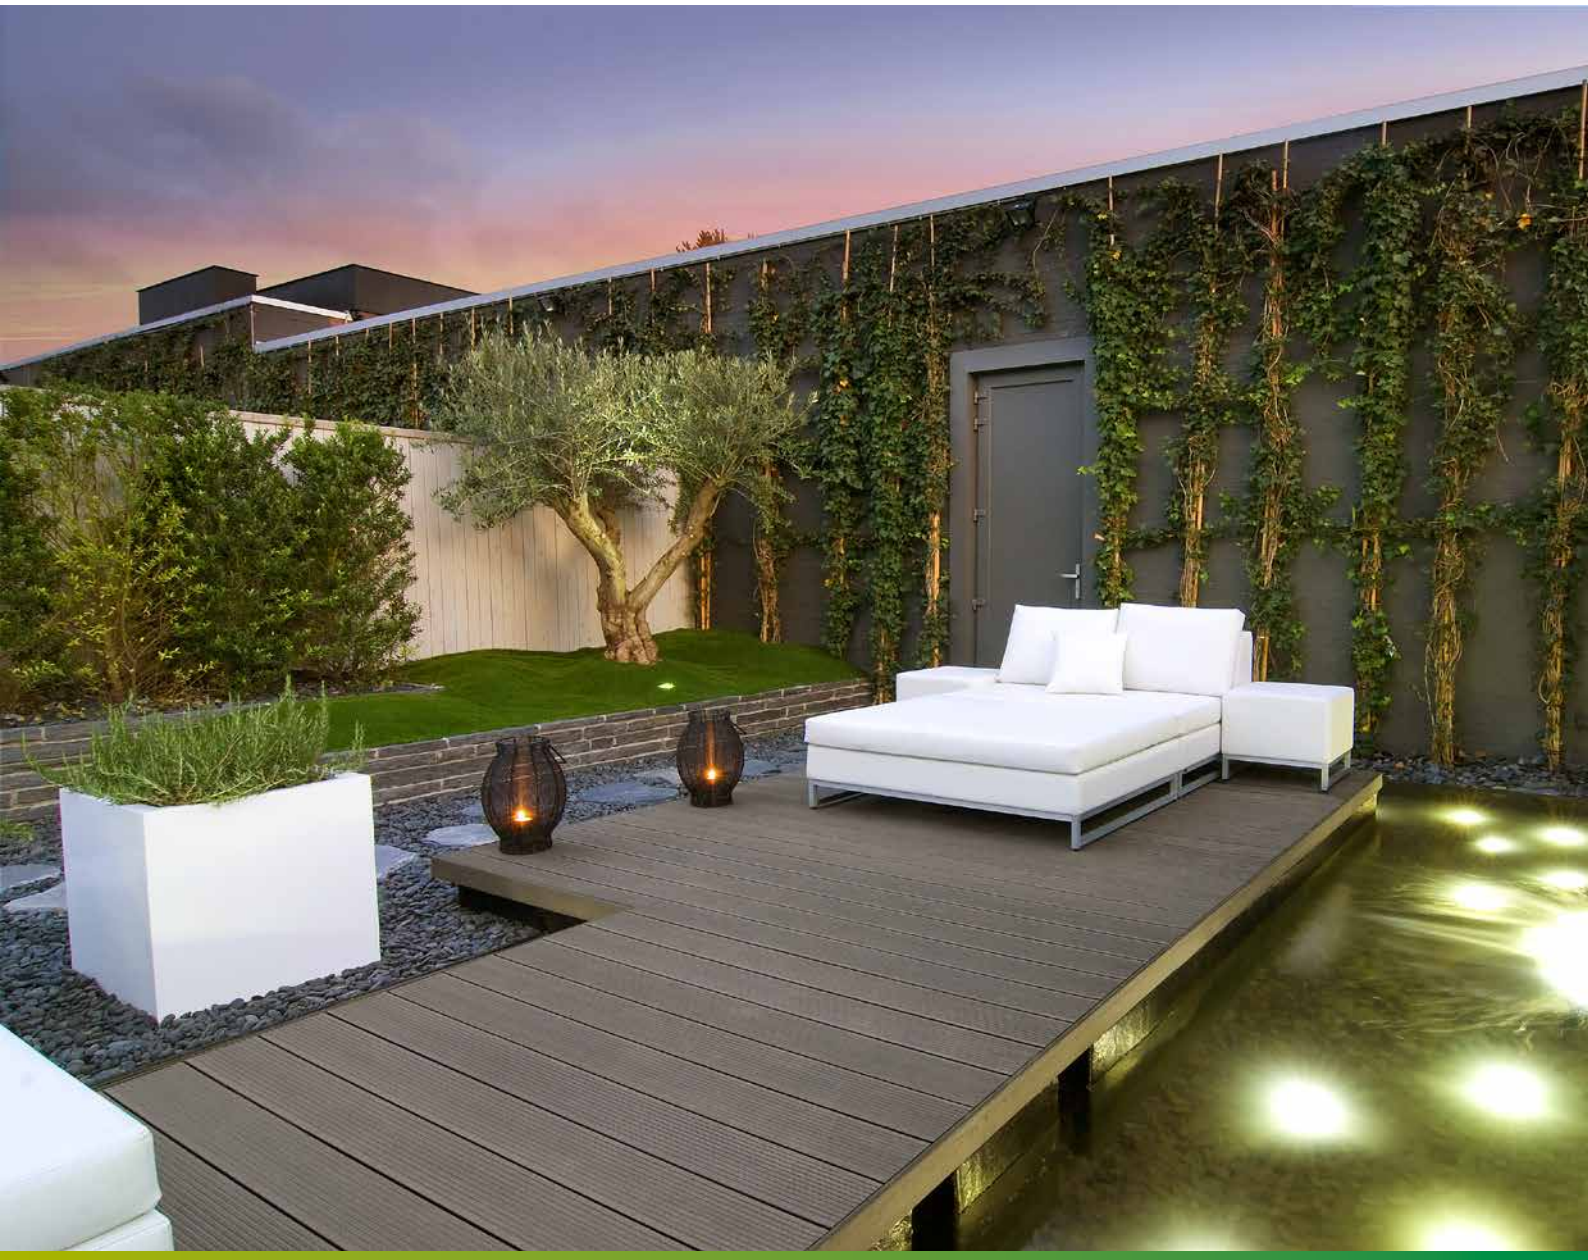







Onderhoud

Terrace Cleaner (P 9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2 x per jaar.



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst

De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Recycling

Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.





Voor uw erkend verdeler of plaatser in België, consulteer onze dealer locator via *www.deceuninck.be*

deceuninck
Preferred Installer 2018
Tuintoepassingen

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulteer onze dealer locator via *www.deceuninck.nl*

Building a **sustainable home**

innovation ecology design

Het engagement van Deceuninck op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

RAMEN & DEUREN

-

PVC

Onze profielen worden gekenmerkt door een perfect evenwicht tussen energierendement en comfort. Met goede thermische en akoestische eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een verhoogde isolatiewaarde.

TUINTOEPASSINGEN

-

TWINSON

De terrassen in composietmateriaal en omheiningen zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze passen op een natuurlijke en harmonieuze manier bij uw woning en garanderen een hechte meerwaarde.

DAK & GEVEL

-

PVC – TWINSON

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc en uniek Twinson materiaal dat in de prijzen viel met een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook met standaard gereedschap) en combineren elegantie met onderhoudsgemak.

VENTILATIE & ZONWERING

-

ALUMINIUM

Dankzij de innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. Een hoogtechnologische oplossing waarbij functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u een verhoogd leefcomfort en regelbaar binnenklimaat bieden.

INTERIEURTOEPASSINGEN

-

PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen was nog nooit zo makkelijk.

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

deceuninck

Deceuninck NV - Benelux
Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
(BE) T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • **www.deceuninck.be**
(NL) T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • **www.deceuninck.nl**

B-02/'18-83360-8102 Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto's, logo's, afbeeldingen en merken (waaronder Deceuninck, Linktrusion en Twinson) rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. • Verantwoordelijke uitgever, Philippe Verriest, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits