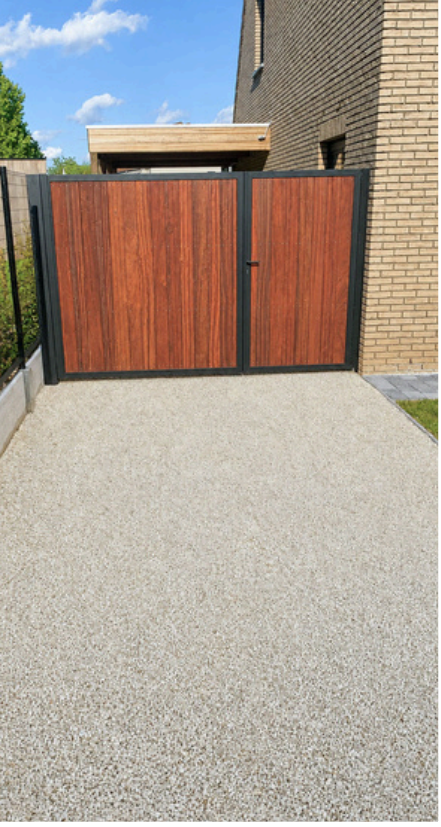







Vergelijkingsgids

waterdoorlatende opritten

9 waterdoorlatende oplossingen vergeleken op prijs, uitzicht, comfort en onderhoud

Een praktisch referentiekader voor particuliere opritten in Vlaanderen

ArtStone®
ZO STEENGOED VOELT BUITEN

Waarom deze gids?

Welke waterdoorlatende oprit past bij jou?

Een waterdoorlatende oprit hoeft vandaag allang niet meer te betekenen dat je moet kiezen tussen losse grind, grasdallen of een ruwe grijze klinker. Er bestaan oplossingen in beton, natuursteen en klei, met kleine of grotere voegen, een groene invulling of net een strak oppervlak. Sommige laten regenwater door het oppervlak van de steen zelf infiltreren, andere via functionele voegen of openingen. Ook prijs, onderhoud, gebruiksgemak en de ruimte waar onkruid kan ontstaan verschillen sterk.



Waarom een gids van ArtStone?

ArtStone werkt dagelijks met waterdoorlatende verhardingen en biedt een breed en zorgvuldig geselecteerd gamma aan oplossingen waar we vanuit expertise en ervaring volledig achter staan. Om van deze gids een echt bruikbaar referentiekader te maken, nemen we daarnaast ook relevante systemen mee die niet tot ons eigen aanbod behoren. Zo kan je de belangrijkste producttypes naast elkaar leggen en beter bepalen wat bij jouw woning, smaak en gebruik past.

Deze gids vergelijkt producttypes, geen merken.

Waarop moet je letten bij plaatsing? .3
Vrijstellingsregels voor je vergunning .4
Manieren om je oprit waterdoorlatend te maken .5
Alle oplossingen naast elkaar | Overzichtstabel .15
Keuzehulp .16
In het echt bekijken (Toonzalen) .17

SNEL VERGELIJKEN
prijs, voegen en gebruik

VERDER VERDIEPEN
extra uitleg per systeem

BETER BESLISSEN
online oriënteren, fysiek vergelijken

Eerst dit

Een waterdoorlatende steen is nog geen waterdoorlatende oprit

Regenwater moet niet alleen door de zichtlaag kunnen. Ook de lagen eronder moeten het water verder opnemen, tijdelijk bufferen en naar de bodem laten infiltreren.
Waterdoorlatend betekent niet vergunningsvrij! Bekijk de vrijstellingsregels op p4.

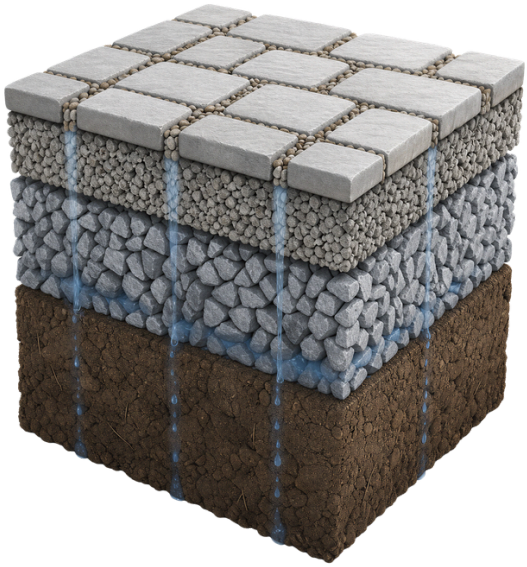

1. Zichtlaag
klinker, grind, natuursteen, grasdal ...

2. Leg- of straatlaag
laat het water verder doorstromen

3. Waterdoorlatende fundering
draagt de oprit en kan tijdelijk water opvangen

4. Ondergrond
hier infiltreert het regenwater verder

BELANGRIJK
Een waterdoorlatende klinker op een volledig gesloten fundering maakt dus geen correct waterdoorlatend systeem. De zichtlaag en de onderliggende opbouw moeten samen kloppen.
Voor specifieke plaatsingsinformatie scan de QR-code of ga naar www.artstone.be/plaatsingsadvies

Vrijstellingsregels

Vergunning voor je oprit? Dit zijn de Vlaamse vuistregels

Als je project aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoet, heb je geen vergunning nodig. De gewestelijke hemelwaterregels blijven wel van toepassing. Met andere woorden: regenwater moet op je eigen terrein blijven.

VOORTUIN - GARAGE

max. 3 m breed

Eén noodzakelijke oprit/toegang van de openbare weg naar de garage.

Een extra parkeerplaats in de voortuin valt hier niet automatisch onder.

VOORTUIN - VOORDEUR

max. 1,5 m breed

Eén noodzakelijke toegang van de openbare weg naar de voordeur.

Het gaat om de breedte van het toegangspad, niet om m².

ZIJ- EN ACHTERTUIN

max. 80 m² samen

Niet-overdekte constructies samen, onder de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit.

Bestaande terrassen, paden, opritten, zwembaden en andere verhardingen tellen mee.

HEMELWATER BLIJFT OP EIGEN TERREIN

De opvang en infiltratie moeten voldoen aan de geldende hemelwaterregels. Ook waterdoorlatende klinkers, grind en andere waterdoorlatende materialen blijven stedenbouwkundig een vorm van verharding.

MEER VERHARDING NODIG OF TWIJFEL?

Ga dan niet uit van deze vuistregels alleen. Vraag je gemeentelijke Dienst Omgeving of architect om je situatie te controleren, of laat de ArtStone-vergunningsdienst je project analyseren. Gemeentelijke voorschriften, verkavelingsvoorwaarden, RUP's, ligging en bestaande toestand kunnen bijkomende beperkingen opleggen.

Meer info / vergunningsdienst
artstone.be

Bron voor de vuistregels: Vlaanderen.be, algemene informatie over verhardingen. Lokale regels kunnen strenger zijn.

Overzicht

9 manieren om je oprit waterdoorlatend te maken

Van los grind tot natuursteen en een nieuwe generatie poreuze klinker.



OPLOSSING 1/9

Grind + grindmat

Los en natuurlijk. Veel vrijheid in kleur en vorm.



OPLOSSING 2/9

Poreuze betonklinker

Water door het oppervlak en de poreuze structuur van de steen.



NIEUW IN 2026

OPLOSSING 3/9

TopDrain BY ARTSTONE

Ultrafijne poreuze klinker



OPLOSSING 4/9

Waterpasserende klinker

Fijne steen, water via verbrede voegen.



OPLOSSING 5/9

Grasdallen / open elementen

Grote openingen, gevuld met gras, split of grind.



OPLOSSING 6/9

Hybride klinker

Fijne toplaag, water via verbrede voeg naar poreuze kern.



OPLOSSING 7/9

Natuursteen

Water via functionele open voegen.



OPLOSSING 8/9

Kleiklinker

Gebakken klei in aardtinten, water via verbrede voeg.



OPLOSSING 9/9

Gebonden grind

Vaste poreuze grindlaag zonder losse steentjes.

Grind met grindmatten

Een natuurlijke oprit met losse steentjes, gestabiliseerd met grindmatten om een bruikbaar basisniveau van stabiliteit en gebruikscomfort te halen.



€21-32/m² excl. btw

(ca. €25-39 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief


Carrara


Kasteelwit


Basalt


Alpine Green


Ice Blue


Porfier Rood

Sterk in

- Zeer veel kleuren, steensoorten en korrelgroottes.
- Organische lijnen en bochten zijn eenvoudig te maken.
- Regenwater kan over vrijwel het volledige oppervlak infiltreren.

Hou rekening met

- Ook met grindmatten blijft het een los materiaal.
- Minder comfortabel voor hakken, kinderwagens en rollators.
- Ook tussen grind kan onkruid ontstaan.

Water door zichtlaag	open ruimtes in grind
Loop- en rolcomfort	Aandachtspunt
Stabiliteit manoeuvreren	Gemiddeld
Weinig ruimte onkruid	Aandachtspunt
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Zeer ruim

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Een grindmat maakt een grindoprit duidelijk stabieler en beperkt spoorvorming, maar het oppervlak blijft bestaan uit losse steentjes. Voor dagelijks opritgebruik is een grindmat daarom bijna onmisbaar.

Vooral bij veel draaien en manoeuvreren kunnen steentjes lokaal verschuiven. Af en toe egaliseren of grind aanvullen blijft daarom onderdeel van het onderhoud.

TIP: KARRENSPOREN

Stenen rijstroken onder de autobanden verminderen spoorvorming, putvorming en stof. De typische eigenschappen van grind buiten de sporen blijven wel dezelfde.

ORGANISCHE VORMEN

Grind leent zich bijzonder goed voor bochten, vrije lijnen en onregelmatige vormen. Omdat er geen vaste steenformaten zijn, kan de verharding eenvoudig de contouren van tuin, woning of beplanting volgen.

Poreuze waterdoorlatende betonklinkers

Regenwater infiltreert rechtstreeks door het oppervlak en de poreuze structuur van de steen. Extra brede voegen zijn niet nodig.



€18-25/m² excl. btw

(ca. €22-30 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief



Sterk in

- Water door het steenoppervlak zelf.
- Geen extra brede functionele voegen nodig.
- Ruime keuze in kleuren, formaten en legverbanden.

Hou rekening met

- Oppervlak oogt doorgaans wat ruwer.
- Minder verfijnde uitstraling dan een sierklinker.

Water door zichtlaag	Door poreuze steen
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Goed
Onderhoud	Laag
Keuzevrijheid	Ruim

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Poreuze klinkers zijn vandaag verkrijgbaar in veel meer uitvoeringen dan vroeger. Er is keuze uit verschillende kleuren, formaten en legverbanden, waardoor zowel sobere als meer uitgesproken opritten mogelijk zijn.

In dagelijks gebruik voelen ze grotendeels aan als klassieke klinkers: stabiel om op te rijden en comfortabel om over te lopen. Omdat het water door de steen zelf infiltreert, zijn geen extra brede voegen nodig. Daardoor blijft er minder voegoppervlak waar onkruid kan groeien en is het onderhoud op dat vlak beperkter. De oppervlaktestructuur oogt doorgaans wel wat ruwer dan bij een klassieke sierklinker.

NIEUWE GENERATIE

TopDrain bouwt verder op hetzelfde poreuze principe, maar gebruikt een veel fijnere waterdoorlatende deklaag. Bekijk de innovatie op de volgende pagina.

Nieuw in 2026

TopDrain
BY ARTSTONE

Ultrafijne poreuze klinker zonder extra brede voegen



€28-35/m² excl. btw
(ca. €34-42 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies
Indicatief, niet-limitatief

- Antraciet
- Cottage High Grey
- Forum
- Ivoor
- Staalgrijs
- Mahonie

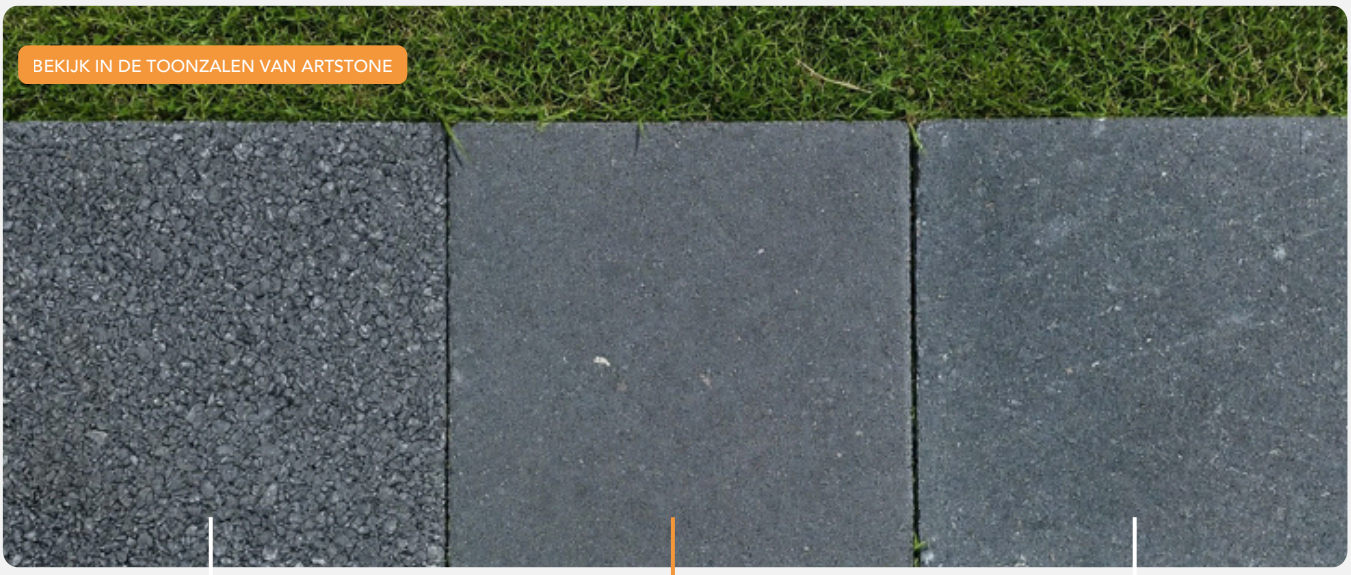

Traditionele poreuze klinker

- Water door de steen
- Geen brede voegen
- Oppervlak meestal wat ruwer

TopDrain

- Ultrafijne poreuze deklaag
- Water door volledig oppervlak
- Geen extra brede voegen

Klassieke klinker

- Fijn oppervlak mogelijk
- Niet waterdoorlatend

Waarom dit relevant is

- Fijne klinkerlook die nagenoeg identiek is aan een standaard klinker met fijne deklaag.
- Water infiltreert door het volledige steenoppervlak.
- Geen extra brede voegen: dus minder voegoppervlak waar onkruid kan groeien.

KERN
De voordelen van een poreuze klinker, maar zonder de typische grove uitstraling.

Water door zichtlaag	Volledig steenoppervlak
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Goed
Onderhoud	Laag
Keuzevrijheid	Ruim

Waterpasserende betonklinkers

Een massieve betonklinker waarbij regenwater niet door de steen zelf, maar via verbrede voegen tussen de klinkers infiltreert.



€19-36/m² excl. btw

(ca. €23-44 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief

- Arduin-grijs
- Ivoor
- Antraciet
- Mahonie
- Arduin-blauw
- Cottage High Grey

Sterk in

- Zeer ruime keuze in kleuren, formaten en legverbanden.
- Een fijne, gesloten ogende bovenkant is perfect mogelijk.
- Stabiele elementverharding voor dagelijks opritgebruik.

Hou rekening met

- De verbrede voegen zijn noodzakelijk voor de werking.
- Meer voegoppervlak betekent meer ruimte waar onkruid kan ontstaan.
- Een aangepaste voegoplossing kan dat beperken, maar verhoogt het budget.

Water door zichtlaag	verbrede voegen
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Gemiddeld*
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Zeer ruim

ECOSPACERS®

MEER KEUZE MET ECOSPACER

Losse T-vormige afstandhouders maken bij veel standaard beton-, natuursteen- en kleiklinkers een constante waterpasserende voeg mogelijk. Het formaat moet wel voldoende voegoppervlak toelaten.

WAT IS SPLIT?

Kleine gebroken steentjes waar de allerfijnste fractie uit is gezeefd. Daardoor blijven open ruimtes tussen de korrels aanwezig en kan de voeg water doorlaten.

WIST JE DAT? POLYMEERVOEG

Een geschikt waterdoorlatend polymeervoegsel verhardt de voeg, waardoor onkruid niet door de voegmassa heen groeit. Tegelijk blijft de voeg waterdoorlatend, zodat regenwater nog steeds via de voegen naar de onderliggende waterdoorlatende opbouw kan infiltreren.

Minder onkruid, zonder de waterdoorlatende werking op te geven. Richtprijs: ca. €7–15/m² excl. btw extra.

** Met een geschikt waterdoorlatend polymeervoegsel kan de ruimte waar onkruid ontstaat sterk worden beperkt.*

Grasdallen en open betonelementen

Betonnen elementen met grotere openingen die je kunt vullen met gras, split, grind of andere geschikte begroeiing.



€20-42/m² excl. btw

(ca. €24-51 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief



Sterk in

- Eén van de meest gekende oplossingen voor opritten en parkeerzones.
- Groot aandeel open ruimte voor waterinfiltratie.
- Kan groen worden ingevuld of met split/grind voor een strakkere verharde look.

Hou rekening met

- Minder vlak dan een klinkerverharding.
- Daardoor minder comfortabel voor kinderwagens, hakken en rollators.
- Gras of andere begroeiing vraagt onderhoud en is niet overal even makkelijk mooi te houden.

Water door zichtlaag	Grote openingen
Loop- en rolcomfort	Aandachtspunt
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Afhankelijk vulling
Onderhoud	Afhankelijk vulling
Keuzevrijheid	Ruim

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

De invulling bepaalt zowel de uitstraling als het onderhoud. Kies je voor gras, dan krijg je een groenere en zachtere look. Met split of grind wordt het geheel strakker en meer mineraal.

Door het grote aandeel open ruimte kan veel regenwater rechtstreeks infiltreren en blijft de verharding geschikt voor autoverkeer. Het oppervlak is wel minder vlak dan bij klassieke klinkers, waardoor het loop- en rolcomfort lager ligt. Bij een groene invulling vraagt ook de begroeiing zelf onderhoud.

Hybride klinkers

Een fijne klinkerlook met een gesloten toplaag. Het regenwater infiltreert via iets bredere functionele voegen naar de poreuze kern van de steen en vervolgens naar de waterdoorlatende opbouw eronder.



€28-40/m² excl. btw

(ca. €34-48 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief



Sterk in

- Fijn oppervlak en verzorgde klinkeruitstraling.
- Combineert infiltratie via de voeg met een poreuze kern.
- Goed loop- en rolcomfort.

Hou rekening met

- De verbrede voegen blijven noodzakelijk.
- Er blijft dus voegoppervlak waar onkruid kan ontstaan.
- Minder breed aanbod dan bij standaard waterpasserende of poreuze klinkers.

Water door zichtlaag	Voeg + poreuze kern
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Gemiddeld
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Gemiddeld

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Een hybride klinker is interessant wanneer je een fijne, verzorgde klinkerlook wilt combineren met een waterdoorlatende verharding. De gesloten toplaag laat zelf geen water door; het regenwater infiltreert via de verbrede voegen naar de poreuze kern en de opbouw eronder.

Die voegen blijven relatief fijn, waardoor het oppervlak comfortabel is om op te lopen en te rollen. Ze zijn wel breder dan bij een klassieke poreuze klinker, waardoor er meer voegoppervlak is waar onkruid kan ontstaan.

Natuursteen met waterpasserende voegen

Ook natuursteen kan waterdoorlatend worden aangelegd: niet door de steen zelf, maar via functionele open voegen tussen de stenen.



€40-100/m² excl. btw

(ca. €48-121 incl. 21% btw)

Enkele materiaalopties

Indicatief, niet-limitatief


Belgische arduin - Modern


Sinai pearl - verouderd


Belgische arduin - Verouderd


Authentic Nava - Verouderd


Sinai pearl - verouderd


Basalt - Gekloven

Sterk in

- Sterke natuurlijke uitstraling.
- Zeer grote keuze in steensoorten, kleuren en afwerkingen.
- Voor veel particulieren een verrassende waterdoorlatende mogelijkheid.

Hou rekening met

- Niet elke natuursteen en niet elke plaatsing is geschikt.
- De verbrede voeg blijft technisch essentieel.
- Grote prijsverschillen tussen steensoorten en afwerkingen.

Water door zichtlaag	verbrede voegen
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Gemiddeld
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Zeer ruim

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Ook wie voor echte natuursteen kiest, kan zijn oprit waterpasserend aanleggen. De keuze blijft bijzonder ruim: verschillende steensoorten, kleuren, formaten en afwerkingen maken zowel een strakke als meer landelijke of karaktervolle uitstraling mogelijk. Het regenwater infiltreert via de verbrede voegen naar de waterdoorlatende opbouw eronder.

Natuursteen bevindt zich doorgaans in een hogere prijsklasse dan beton, waarbij het budget sterk afhangt van de gekozen steensoort en afwerking. Daartegenover staat de natuurlijke uitstraling en kleurnuance van echte steen.

WIST JE DAT?

Ook bij natuursteen kan een waterdoorlatende polymeervoeg worden toegepast. Onkruid groeit niet door de verharde voegmassa heen, terwijl regenwater wél door de voeg kan blijven infiltreren.

Kleiklinkers met waterpasserende voegen

Een gebakken kleiklinker met een warme, natuurlijke uitstraling. De steen zelf laat geen water door; regenwater infiltreert via verbrede voegen tussen de klinkers naar de waterdoorlatende opbouw eronder.



€57-85/m² excl. btw

(ca. €69-103 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief



Sterk in

- Warme, genuanceerde aardtinten.
- Landelijke en karaktervolle uitstraling.
- Natuurlijke kleurvariatie door gebakken klei.

Hou rekening met

- De verbrede open voeg blijft nodig.
- Hogere materiaalprijs dan veel betonnen oplossingen.
- Beperktere keuze in formaten en kleurfamilies.

Water door zichtlaag	verbrede voegen
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Goed
Weinig ruimte onkruid	Gemiddeld
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Beperkt

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Kleiklinkers zijn vooral een keuze voor hun warme, genuanceerde uitstraling en het karakter van echte gebakken klei. Ook deze klinkers kunnen waterpasserend worden aangelegd: de steen zelf blijft dicht, terwijl regenwater via de verbrede voegen naar de waterdoorlatende opbouw eronder infiltreert.

De keuze in kleuren en formaten is beperkter dan bij beton en de materiaalprijs ligt doorgaans hoger. Daartegenover staat een uitgesproken, natuurlijke klinkerlook met de typische kleurnuances van gebakken klei.

WIST JE DAT?

Een geschikt waterdoorlatend polymeervoegsel verhardt de voeg, waardoor onkruid niet door de voegmassa heen groeit. Tegelijk blijft de voeg waterdoorlatend, zodat regenwater via de voegen kan blijven infiltreren.

Waterdoorlatend gebonden grind

Een vaste grindafwerking zonder losse steentjes. Interessant voor paden en rustige zones, maar op een oprit stelt dit systeem hogere eisen.



€70-100/m² excl. btw

(ca. €85-121 incl. 21% btw)

Enkele kleurfamilies

Indicatief, niet-limitatief


Carrara


Kasteelwit


Basalt


Alpine Green


Ice Blue


Porfier Rood

Sterk in

- Vaster oppervlak dan los grind.
- Goed wandel- en rolcomfort.
- Rustige, naadloze uitstraling.

Hou rekening met

- Draaien en manoeuvreren geven hoge lokale wringbelasting.
- Een zeer stabiele en correct opgebouwde ondergrond is cruciaal.
- Lokale schade, putvorming of scheuren zijn moeilijker onzichtbaar te herstellen dan bij klinkers.

Water door zichtlaag	poreuze gebonden laag
Loop- en rolcomfort	Goed
Stabiliteit manoeuvreren	Aandachtspunt
Weinig ruimte onkruid	Goed
Onderhoud	Gemiddeld
Keuzevrijheid	Ruim

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?

Gebonden grind combineert de uitstraling van fijne steentjes met een vast, comfortabel oppervlak zonder los grind. Het komt vooral goed tot zijn recht op paden en zones met beperkte wringbelasting.

Op een oprit met veel keren, parkeren of scherpe draaibewegingen wordt de ondergrond en uitvoering veel kritischer. Lokale beschadigingen zijn bovendien minder eenvoudig en minder onzichtbaar te herstellen dan bij een elementverharding zoals klinkers.

PRIJSVERGELIJKING

Deze richtprijs is inclusief gespecialiseerde plaatsing. Bij de andere oplossingen vergelijkt de gids hoofdzakelijk materiaal van de zichtlaag en noodzakelijke systeemspecifieke componenten.

Overzicht

Alle oplossingen naast elkaar

Richtprijzen excl. btw. De prijs incl. 21% staat tussen haakjes. Beoordeling in woorden; kleur is alleen visuele ondersteuning.

Oplossing	Prijs	Water via	Loop- en rolcomfort	Manoeuvreren	Weinig ruimte voor onkruid	Keuze vrijheid	Onderhoud
Grind + grindmat IN TOONZAAL	€21-32 (€25-39)	open grindlaag	Aandachtspunt	Gemiddeld	Aandachtspunt	Zeer ruim	Gemiddeld
Poreuze betonklinker IN TOONZAAL	€18-25 (€22-30)	poreuze steen	Goed	Goed	Goed	Ruim	Laag
TopDrain BY ARTSTONE **Ultrafijne poreuze klinker** NIEUW 2026 | IN TOONZAAL	€28-35 (€34-42)	volledig steenoppervlak	Goed	Goed	Goed	Ruim	Laag
Waterpasserende betonklinker IN TOONZAAL	€19-36 (€23-44)	verbrede voegen	Goed	Goed	Gemiddeld*	Zeer ruim***	Gemiddeld
Grasdallen / open elementen IN TOONZAAL	€20-42 (€24-51)	grote openingen	Aandachtspunt	Goed	Afhankelijk	Ruim	Afhankelijk
Hybride klinker IN TOONZAAL	€28-40 (€34-48)	verbrede voeg + poreuze kern	Goed	Goed	Gemiddeld	Gemiddeld	Gemiddeld
Natuursteen met open voeg IN TOONZAAL	€40-100 (€48-121)	verbrede voegen	Goed	Goed	Gemiddeld*	Zeer ruim***	Gemiddeld
Kleiklinker met open voeg IN TOONZAAL	€57-85 (€69-103)	verbrede voegen	Goed	Goed	Gemiddeld*	Beperkt	Gemiddeld
Gebonden grind	€70-100** (€85-121)	poreuze laag	Goed	Aandachtspunt	Goed	Ruim	Gemiddeld

Loop- en rolcomfort = wandelen, kinderwagen, rollator, fiets en schoenen met hakken.
Manoeuvreren = hoe stabiel het oppervlak blijft bij remmen, draaien en wringende autobanden.
Weinig ruimte voor onkruid = fysieke ruimte in voegen, openingen of losse zones; geen garantie op een volledig onkruidvrij oppervlak.

* Met een geschikt waterdoorlatend polymeervoegsel kan de ruimte voor onkruid sterk verminderen.
** Gebonden grind: gespecialiseerde plaatsing inbegrepen.
*** Met EcoSpacer kunnen veel standaard stenen waterpasserend worden toegepast, mits het formaat voldoende voegoppervlak toelaat.

Keuzehulp

Wat is voor jou het belangrijkst?

De beste oplossing hangt af van wat jij het zwaarst laat doorwegen



FIJNE, MODERNE KLINKERLOOK

- TopDrain
- Waterpasserende betonklinkers
- Hybride klinkers

Wil je tegelijk zo weinig mogelijk extra voegoppervlak? Dan springt **TopDrain** eruit.



ZO WEINIG MOGELIJK RUIMTE VOOR ONKRUID

- TopDrain
- Poreuze klinkers
- Waterpasserende klinker + polymeervoeg

Geen enkel oppervlak is letterlijk onkruidvrij, maar voeg- en openruimte maken een groot verschil.



SCHERPE MATERIAALPRIJS

- Poreuze klinkers
- Waterpasserende klinkers
- Grind + grindmat

Vergeet bij grind de kost van de stabilisatiemat niet.



MAXIMALE KEUZE IN KLEUR EN FORMAAT

- Waterpasserende klinkers
- Natuursteen
- Grind + Grindmat

Met **EcoSpacer** kunnen bovendien veel standaard stenen waterpasserend worden toegepast.



WARME, LANDELIJKE UITSTRALING

- Natuursteen met waterpasserende voegen
- Waterpasserende kleiklinkers
- Waterpasserende betonklinkers

Typische aardtinten en karakter van gebakken klei, maar beperktere formaatkeuze.



ECHTE NATUURSTEEN

- Natuursteen met waterpasserende voegen

De steen zelf blijft dicht; het water infiltreert via de verbrede voegen.



Twijfel je nog tussen twee of drie oplossingen?

Foto's en tabellen helpen om mogelijkheden uit te sluiten. Maar oppervlak, kleur en voegen beoordeel je pas echt goed wanneer verschillende materialen naast elkaar liggen.

Breng je plan of foto's mee –
wij leggen 2 à 3 geschikte oplossingen naast elkaar.

- Vergelijk oppervlaktes, kleuren en voegbreedtes naast elkaar.
- Bespreek onderhoud, gebruik en waterinfiltratie.
- Bekijk TopDrain en andere waterdoorlatende oplossingen in het echt.
- Krijg indien nodig uitleg of doorverwijzing rond vergunningen.

Zo kies je niet de populairste steen, maar de oplossing die bij jouw oprit past.

Bekijk de toonzalen
artstone.be



HEUSDEN-ZOLDER
LIMBURG
Lochtemanweg 51
3550 Heusden-Zolder
Toonzaal en Toonpark

PUURS
ANTWERPEN
Dendermondsesteenweg 150
2870 Puurs-Sint-Amands
Toonzaal en Toonpark

LEDE
OOST-VLAANDEREN
Grote Steenweg 344
9340 Lede-Papegem
Toonzaal en Toonpark

ZEDELGEM
WEST-VLAANDEREN
Kruishillestraat 22
8210 Zedelgem
Toonzaal en Toonpark

Methodiek

Hoe hebben we vergeleken?

OVER DE RICHTPRIJZEN

Alle prijzen zijn indicatieve marktprijzen voor 2026. We tonen eerst de prijs excl. btw en zetten de prijs incl. 21% tussen haakjes. Dat doen we omdat het toepasselijke btw-tarief in de praktijk kan verschillen volgens project en aankoop/plaatsing. Bij bepaalde renovatieprojecten kan onder voorwaarden 6% btw gelden. Vraag voor jouw project welk tarief van toepassing is.

De vergelijking betreft de zichtlaag per m² en noodzakelijke systeemspecifieke componenten. Fundering, onderfundering, uitgraven, transport en plaatsing zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Beoordelingsbasis

- Technische werking van het systeem.
- Gebruik op een particuliere oprit.
- Voegen/openingen en ruimte voor ongewenste begroeiing.
- Loop- en rolcomfort en stabiliteit bij manoeuvreren.
- Indicatieve marktprijzen en noodzakelijke systeemspecifieke componenten.
- Keuzevrijheid in kleuren, formaten en afwerking.

Bronnen & controles

- Vlaanderen.be - verhardingen en vrijstellingsregels
- FEBE / technische documentatie waterdoorlatende betonproducten
- Officiële productfiches en plaatsingsvoorschriften van fabrikanten
- ArtStone productpagina's en praktijkprijzen
- Technische analyse in gespecialiseerd labo van de TopDrain-productinformatie

BELANGRIJK

Binnen één productcategorie kunnen eigenschappen verschillen per fabrikant, formaat en plaatsingsmethode. Deze gids wil daarom een duidelijk referentiekader bieden, geen universele productgarantie. De categorieën zijn de belangrijkste en courant relevante oplossingen voor particuliere opritten in Vlaanderen; zeer niche of productspecifieke systemen vallen buiten de hoofdvergelijking.

ArtStone®
ZO STEENGOED VOELT BUITEN













ArtStone®

ZO STEENGOED VOELT BUITEN

WIJ ADVISEREN JE VERDER

Twijfel je nog over je keuze?
Wij denken graag met je mee



Waarop moet je letten bij plaatsing?	.3
Vrijstellingsregels voor je vergunning	.4
Manieren om je oprit waterdoorlatend te maken	.5
Grind met grindmatten	.6
Poreuze waterdoorlatende betonklinkers	.7
TopDrain	.8
Waterpasserende klinker	.9
Grasdallen en open betonelementen	.10
Hybride klinkers	.11
Natuursteen met waterpasserende voegen	.12
Kleiklinkers met waterpasserende voegen	.13
Waterdoorlatend gebonden grind	.14
Alle oplossingen naast elkaar | Overzichtstabel	.15
Keuzehulp	.16
In het echt bekijken (Toonzalen)	.17
Methodiek	.18



HEUSDEN-ZOLDER
LIMBURG
Lochtemanweg 51
3550 Heusden-Zolder
Toonzaal en Toonpark

PUURS
ANTWERPEN
Dendermondsesteenweg 150
2870 Puurs-Sint-Amands
Toonzaal en Toonpark

LEDE
OOST-VLAANDEREN
Grote Steenweg 344
9340 Lede-Papegem
Toonzaal en Toonpark

ZEDELGEM
WEST-VLAANDEREN
Kruishillestraat 22
8210 Zedelgem
Toonzaal en Toonpark